

## مصنع مايسيفيل



يجب أن تدخل الشاحنات إلى مصنع مايسيفيل من المدخل الثالث المتفرع غرب الشارع 2 (وكذلك طريق 8 كيه واي وطريق ماري إنجلز السريع) من الشرق المتفرع من جسر ويليام هارشا.

### سياسة الدخول من البوابة

- يسجل سائقو شاحنات الورق المقوى المموج القديم الوصول لدى فنيي القდوم
- لا يسمح لسائقي شاحنات الورق المقوى المموج القديم تجاوز أعمدة الحاجز الأصفر عند مكتب القدوم لأي سبب. ينشط الفني مُوازن قفل الرصيف. إذا رغبت في تنظيف مقطورتك، يرجى إبلاغ الفني الذي يقوم بتنزيل حمولتها. لا تخرج من خلف الحاجز الأصفر
- يجب ارتداء الملابس عالية الوضوح ونظارات السلامة داخل المنطقة المُسوّرة
- يمنع النوم/ البقاء مدة طويلة في مكان انتظار المركبات
- لا تمشي عبر البوابة
- يجب أن تكون العجلات الترادفية إلى الخلف ومغلقة قبل المرور من البوابة لإيقاف الشاحنة/ ربطها
- ممنوع التدخين داخل المنطقة المُسوّرة
- لا تقترب من منطقة الميزان ما لم يكن الطريق أمامك خاليًا

### تعليمات سائقي شاحنات المواد الكيميائية

- اعرّف كيف يمكنك الاتصال بموظف شركة International Paper المسؤول عن منطقة تنزيل / تحميل المادة الكيميائية في حالة نشوء أي مشكلة.

## INTERNATIONAL PAPER



### قواعد السلامة لسائقي الشاحنات مصنع مايسيفيل

#### القواعد القياسية لسائقي الشاحنات - تسري على جميع السائقين

يحظر استخدام الهواتف المحمولة، وسماعات الأذن وأجهزة الراديو أثناء السير أو القيادة في الموقع



التزم بحدود السرعة المنشورة - 10 ميل في الساعة إلا إذا نُشر خلاف ذلك



معدات السلامة الشخصية مطلوبة في الموقع. تحقق من الموقع لمعرفة البنود المطلوبة. ينبغي أن يكون لدى السائقين معدات السلامة الشخصية والملابس التالية في المقصورة: قفازات السلامة، وملابس عالية الوضوح من الفئة الثانية وفقاً لتصنيف المعهد الوطني الأمريكي للمعايير، وأحذية محكمة الإغلاق عند الأصابع، ووسائل لحماية السمع، وخوذة، وسراويل طويلة وأقفص بأكمام طويلة.



الزم المقصورة أو منطقة السلامة - اتبع التعليمات في المقصورة الحالية



احتفظ بـ 3 نقاط اتصال عند الدخول إلى الشاحنة والخروج منها



قم بتأمين الجرار والمقطورة  
ينبغي أن تكون المقاعد منزلة إلى الخلف في عمليات الشحن/ التفريغ/ الإسقاط



استخدم أربطة سلامة باب المقطورة لجميع الشاحنات الجافة للشاحنات، طالع العملية على الصفحة 3.



انتبه للمخاطر والمركبات المتحركة والتقاطعات



أبلغ عن الأوضاع غير الآمنة، وحوادث السلامة، وحوادث الانسكاب إلى ممثل الورقة الدولية على الفور




اتبع المتطلبات المحددة للمهمة والمرفق غير المذكورة أعلاه



## الورقة الدولية إجراءات رابط السلامة لباب المقطورة

**\*\*ينبغي تسجيل جميع الشاحنات من خلال بوابة يديرها موظفون / مكتب الشحن لاستلام تعليمات التفريغ**


- **اربط رباط السلامة على كلا البابين قبل الفتح.**
- إذا كانت الأربطة كبيرة جدًا بدرجة يصعب ربطها في تجويف آلية المزلاج، اطلب «رابطًا معدلاً».
- يمكن تمرير الرباط المعدل خلف قضبان القفل، ويمكن بعد ذلك ربط الخطاف بالطقة.
- يمكن استخدام الأربطة المعدلة في مكان الأربطة الموجودة على معظم أنواع أبواب المقطورة.
- وخلال العملية، انظر لأبواب لمس المنتج المائلة أو غير الثابتة.
- **لا تضع الرأس داخل المقطورة.**
- إذا كان المنتج غير ثابت أو يلمس الباب، **توقف! وأخطر موظف الورقة الدولية.**
- إذا كان الأمر واضحًا، انتقل إلى المرحلة التالية المبينة أدناه.

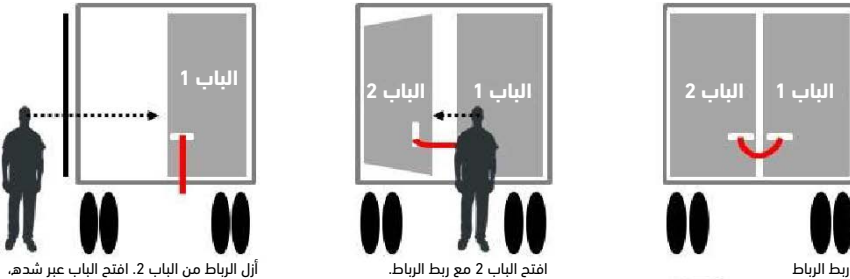

أزل الرباط من الباب 2. افتح الباب عبر شده، مع الإبقاء على الباب بينك وبين مؤخرة الشاحنة. انظر خلف الباب 1 لاكتشاف المنتج المائل. توقف إذا كان المنتج مواجهًا للباب أو مائلًا.

افتح الباب 2 مع ربط الرباط. ابحث عن المنتج المائل. توقف، إذا كان المنتج مواجهًا للباب أو مائلًا.


اربط الرباط

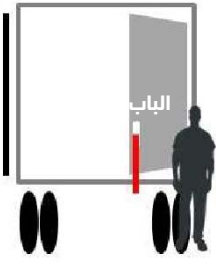

أزل الرباط من الباب 1. افتح الباب عبر شده، مع الإبقاء على الباب بينك وبين مؤخرة الشاحنة. أزل الرباط.

## متطلبات السلامة لشاحنات المواد الكيميائية السائبة

- متطلبات معدات السلامة الشخصية الكيميائية:
- القفازات الكيميائية المنيعة لجميع المواد الكيميائية
- المواد الكيميائية الأكلة: نظارات الوقاية، وأغطية الوجه مع / حماية موسعة للرقبة، وسترة مقاومة للمواد الكيميائية مع غطاء واقٍ للرأس وسراويل
- عند التفريغ، ابق في مجال رؤية موقع التفريغ وعلى بعد 25 قدم من شاحنتك
- لا تبدأ في التفريغ إلى أن يجتمع أحد موظفي الورقة الدولية معك، ويراجع أعمالك الورقية، ويؤكد أنك موجود في الموقع الصحيح، ويجيز لك بدء العملية (عبر فتح نقطة الاتصال).
- يطلب من السائقين اتباع إجراءات الشحن والتفريغ في الموقع.
- ينبغي ارتداء معدات الحماية من السقوط، عند الحاجة. يتم توفير المنصات وأقفاص الحماية من السقوط، وينبغي استخدامها ينبغي استخدام أنظمة منع السقوط.
- وفي حال عدم توفير هذه الأنظمة، ينبغي الحفاظ على 3 نقاط الاتصال لفتح صمام الهواء

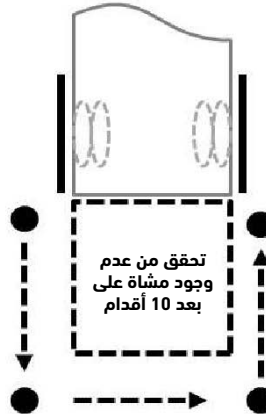

سر إلى الجانب الآخر من الشاحنة مع إبقاء مساحة 10 بوصات خلف مؤخرة الأبواب. لا تذهب مباشرة إلى الخلف من مؤخرة الشاحنة مع فتح الأبواب.

تحقق من عدم وجود مشاة على بعد 10 أقدام