


SVETOCOAT®

GESTRICHENER UNGEBLEICHTER KRAFTKARTON (GN4)

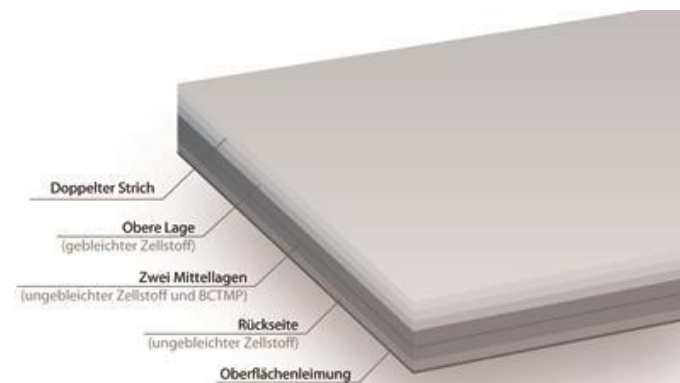

Technische Informationen:

Eigenschaft (Einheit)	Toleranz	Werte								Standard
Grammatur (g/m ²)	+3%/- 5%	175	200	235	255	270	280	310	330	ISO 536
Dicke (µm)	+/- 5%	242	280	345	365	375	410	450	460	ISO 534
Biegesteifigkeit L&W (15°) LR (mN)	+/- 15%	80	140	240	290	358	445	600	615	ISO 2493
Biegesteifigkeit L&W (15°) QR (mN)		35	60	108	129	143	180	215	225	
Biegesteifigkeit Taber (15°) LR (mNm)		3,9	7,0	12,2	14,0	17,3	21,5	29,0	29,7	T489
Biegesteifigkeit Taber (15°) QR (mNm)		1,7	2,9	5,2	6,2	6,9	8,7	10,4	10,8	
Feuchtigkeitsgehalt (%)	+/- 1.0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	ISO 287
Weißgrad D65 Vorderseite (%)	+/- 2.0	79	79	79	79	79	79	79	79	ISO 2470-1
SCT MD (kN/m)	≥	4,5	4,5	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	ISO 9895
SCT CD (kN/m)	≥	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	ISO 9895
Glätte Bendtsen Vorderseite (ml/min)		≤ 200								ISO 5636
Glätte Bendtsen Rückseite (ml/min)		≤ 1500					≤ 1700			
Glätte PPS/ SB 1.0 Vorderseite (µm)		≤ 2.5								ISO 8791-4
Spaltfestigkeit Scott (J/m ²)		≥ 130								TP 87017
RCT (kN/m)	≥	1,3	1,4							SCAN-P 34:71
Wasseraufnahme Vorderseite COBB ₆₀ (g/m ²)		≤ 40								ISO 535
Wasseraufnahme Rückseite COBB ₆₀ (g/m ²)		≤ 50								

Gültig ab Februar 2,2012

ZAO International Paper Russland produziert in Übereinstimmung mit den folgenden Normen: **ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSSC 22000, FSC®** Mix Credit System (FC-COC-643158, FC-CW-643158)

Besuchen Sie uns auf: <http://www.internationalpaper.com/products/europe-middle-east-africa/coated-paperboard>

