


مصنع براتفيل

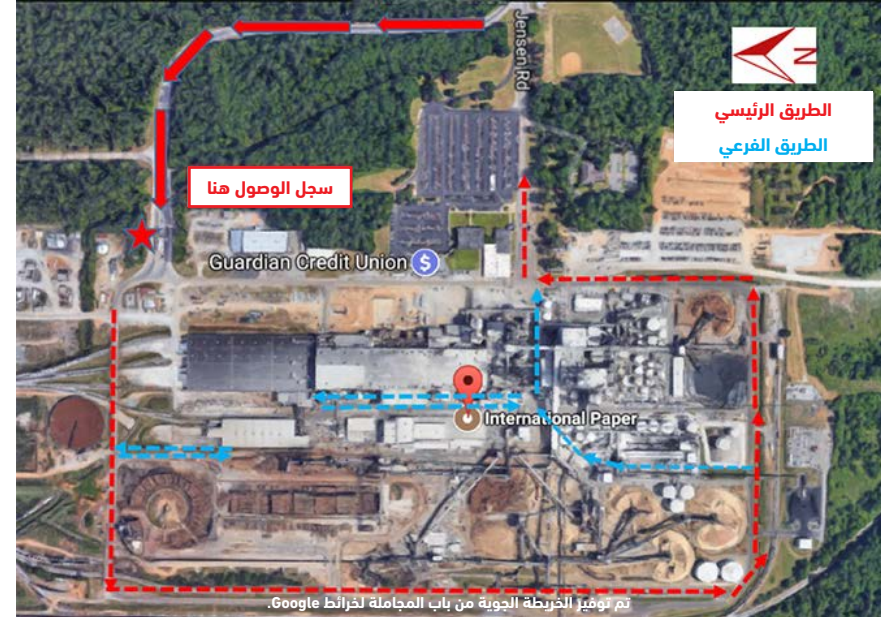

تم توفير الخريطة الجوية من باب المجاملة لخرائط Google.

مصنع براتفيل - $32^{\circ}25'06.7''N$ $86^{\circ}28'23.5''W$

من الطريق السريع 82 استدر إلى طريق جينسين استخدم الحارة اليمنى وواصل القيادة 1.5 ميل إلى تقاطع الحارة 3 في الطريق. **الزم اليمين** واسلك جادة أرتس إلى بوابة القдом. لا تقد بشكل مستقيم. هذا مكان انتظار سيارات موظفي المصنع. لا يسمح بوجود الشاحنات في هذه المنطقة. يوجد ميزاني قдом- لتسليمات الأخشاب والخشب المضغوط (الميزان الأيمن). والآخر لكل التسليمات/ الاستلامات الأخرى (الميزان الأيسر).

متطلبات الأمن الإضافية غير المذكورة على الصفحات 1-3:

متطلبات عامة: لا يُسمح بتواجد أي سائقين خارج الجرار إلا برفقة أحد موظفي International Paper. يجب أن يرتدي السائقون كل معدات السلامة الشخصية الواردة على الصفحة 1. التذنين ممنوع.

شاحنة فان المواد الجافة: تصدر أزمة الأمان ولايد من وضعها عند بوابة القدم. سوف تستخدم الأقفال اليدوية لتثبيت خط الهواء. لايد من ضغط مكابح المقطورة. ابق في الجرار حتى يشير إليك المشغل بالخروج. عند إنهاء توقيع الأوراق يمكن للسائق تنظيف شاحنته الفان. يجب ارتداء معدات السلامة الشخصية خلال التنظيف.

الشاحنة المسطحة: لا يسمح بتواجد السائقين على منصات الشاحنات المسطحة. لايد أن ينتظر السائقون تفتيش المشغلين للحمولة. ابق في الجرار. يجب أن ينظف السائق المقطورة باستخدام معدات السلامة الشخصية.

المواد الكيميائية: انظر النقطة رقم 3. يجب تأريض المقطورة بالنسبة للميثانول/التوربينتين. يجب أن يتحقق مشغل شركة International Paper من التأريض قبل بدء نقل المواد الكيميائية.

بوابات الخروج: توجد 3 بوابات خروج - مخارج الأخشاب والخشب المضغوط على يمين علامة التوقف مباشرة. الموازين تشير إلى شاحنات الأخشاب فقط. كل المغادرات الأخرى. بعد المنعطف الأيمن من إشارة التوقف- الموازين على اليسار. إذا اخترت بوابة الخروج غير الصحيحة، اجعل الأمن يساعدك للرجوع وتحصيح خطتك.

لن تنزل حمولة السائقين الذين يرفضون الالتزام بهذه السياسة. يُطلب من أي سائق يعارض التعليمات مغادرة المصنع مع حمولته.

International Paper Company 2017-2018©. جميع الحقوق محفوظة.

INTERNATIONAL PAPER



قواعد السلامة لسائقي الشاحنات مصنع براتفيل

القواعد القياسية لسائقي الشاحنات - تسري على جميع السائقين

يحظر استخدام الهواتف المحمولة، وسماعات الأذن وأجهزة الراديو أثناء السير أو القيادة في الموقع



التزم بحدود السرعة المنشورة - 10 ميل في الساعة إلا إذا نُشر خلاف ذلك



معدات السلامة الشخصية مطلوبة في الموقع. تحقق من الموقع لمعرفة البنود المطلوبة. ينبغي أن يكون لدى السائقين معدات السلامة الشخصية والملابس التالية في المقصورة: قفازات السلامة، وملابس عالية الوضوح من الفئة الثانية وفقاً لتصنيف المعهد الوطني الأمريكي للمعايير، وأحذية محكمة الإغلاق عند الأصابع، ووسائل لحماية السمع، وخوذة، وسراويل طويلة وأقمصة بأكمام طويلة.



الزم المقصورة أو منطقة السلامة - اتبع التعليمات في المقصورة الحالية



احتفظ بـ 3 نقاط اتصال عند الدخول إلى الشاحنة والخروج منها



قم بتأمين الجرار والمقطورة
ينبغي أن تكون المقاعد منزلة إلى الخلف في عمليات الشحن/ التفريغ/ الإسقاط



استخدم أربطة سلامة باب المقطورة لجميع الشاحنات الجافة للشاحنات. طالع العملية على الصفحة 3.



انتبه للمخاطر والمركبات المتحركة والتقاطعات



أبلغ عن الأوضاع غير الآمنة، وحوادث السلامة، وحوادث الانسكاب إلى ممثل الورقة الدولية على الفور



اتبع المتطلبات المحددة للمهمة والمرفق غير المذكورة أعلاه




ارجع إلى الصفحة 2 للإطلاع على تعليمات السلامة الإضافية المتعلقة بالمواد الكيميائية والخشبية والشاحنات المسطحة

الورقة الدولية إجراءات رابطة السلامة لباب المقطورة

****ينبغي تسجيل جميع الشاحنات من خلال بوابة يديرها موظفون / مكتب الشحن لاستلام تعليمات التفريغ**


- **اربط رباط السلامة على كلا البابين قبل الفتح.**
- إذا كانت الأربطة كبيرة جدًا بدرجة يصعب ربطها في تجويف آلية المزلاج، اطلب «رباطًا معدلاً».
- يمكن تمرير الرباط المعدل خلف قضبان القفل، ويمكن بعد ذلك ربط الخطاف بالحلقة.
- يمكن استخدام الأربطة المعدلة في مكان الأربطة الموجودة على معظم أنواع أبواب المقطورة.
- وخلال العملية، انظر لأبواب لمس المنتج المائلة أو غير الثابتة.
- **لا تضع الرأس داخل المقطورة.**
- إذا كان المنتج غير ثابت أو يلمس الباب، **توقف! وأخطر موظف الورقة الدولية.**
- إذا كان الأمر واضحًا، انتقل إلى المرحلة التالية المبينة أدناه.

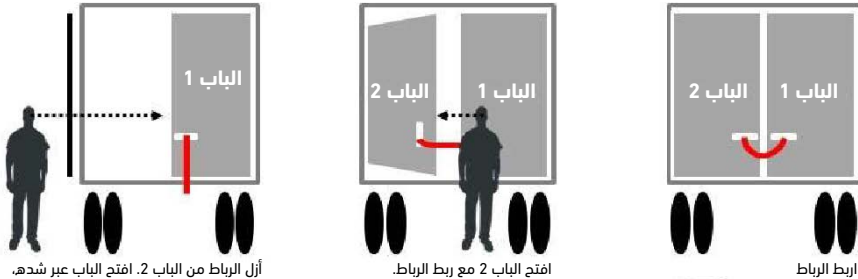

أزل الرباط من الباب 2. افتح الباب عبر شده، مع الإبقاء على الباب بينك وبين مؤخرة الشاحنة. انظر خلف الباب 1 لاكتشاف المنتج المائل. توقف إذا كان المنتج مواجهًا للباب أو مائلًا.


افتح الباب 2 مع ربط الرباط. ابحث عن المنتج المائل. توقف إذا كان المنتج مواجهًا للباب أو مائلًا.

اربط الرباط

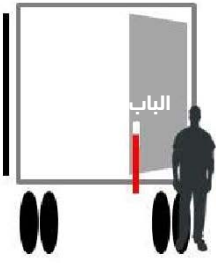

أزل الرباط من الباب 1. افتح الباب عبر شده، مع الإبقاء على الباب بينك وبين مؤخرة الشاحنة. أزل الرباط.

سر إلى الجانب الآخر من الشاحنة مع إبقاء مساحة 10 بوصات خلف مؤخرة الأبواب. لا تذهب مباشرة إلى الخلف من مؤخرة الشاحنة مع فتح الأبواب.

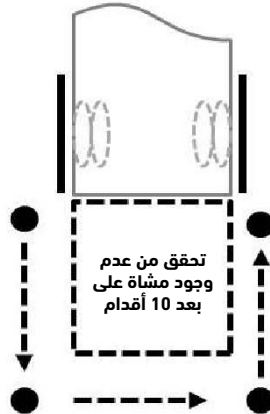

متطلبات السلامة لشاحنات المواد الكيميائية السائبة

- متطلبات معدات السلامة الشخصية الكيميائية:
- القفازات الكيميائية المنيعة لجميع المواد الكيميائية
- المواد الكيميائية الأكالة: نظارات الوقاية، وأغطية الوجه مع / حماية موسعة للرقبة، وسترة مقاومة للمواد الكيميائية مع غطاء واقٍ للرأس وسراويل
- عند التفريغ، ابق في مجال رؤية موقع التفريغ وعلى بعد 25 قدم من شاحنتك
- لا تبدأ في التفريغ إلى أن يجتمع أحد موظفي الورقة الدولية معك، ويراجع أعمالك الورقية، ويؤكد أنك موجود في الموقع الصحيح، ويجيز لك بدء العملية (عبر فتح نقطة الاتصال).
- يطلب من السائقين اتباع إجراءات الشحن والتفريغ في الموقع.
- ينبغي ارتداء معدات الحماية من السقوط، عند الحاجة. يتم توفير المنصات وأقفاص الحماية من السقوط، وينبغي استخدامها ينبغي استخدام أنظمة منع السقوط.
- وفي حال عدم توفير هذه الأنظمة، ينبغي الحفاظ على 3 نقاط الاتصال لفتح صمام الهواء

متطلبات سلامة الشاحنة بالنسبة للخشب والرقائق ووقود الألياف

- الأجهزة اللاسلكية المطلوبة لوضع الشاحنة تحت الرافعة وساحات تخزين الأخشاب.
- ابق في المركبة فيما عدا عند فك الحمولة أو إزالة الغطاء الواقي أو خلال عملية التفريغ. أثناء عملية التفريغ، اخرج من المركبة وابق في المنطقة الآمنة المحددة. يشمل هذا على أقفاص السلامة عند تفريغ شحنات خشبية دائرية.
- ينبغي على سائقي الشاحنات الخشبية الدائرية أن يتواجدوا في محطة الفك قبل إزالة الأحزمة. تخلص من أعلام / أضواء الشحن في محطة الفك أو المنطقة المحددة الأخرى.
- ينبغي على سائقي شحنات الرقائق والألياف استخدام محطات إزالة الأغطية الواقية لنزع الغطاء من فوق المقطورة.

متطلبات السلامة للشاحنات المسطحة

- ابق بعيدًا عن معدات وآلات تداول المواد لمقطورة الشحن والتفريغ
- تأكد من بعد المشاة عن المنطقة عند ربط / فك الحمولة.
- السائقون مسؤولون عن ربط الحمولة وفكها وتأمينها. ينبغي أداء عملة الربط في المنطقة المحددة.
- انتبه لوضعية الجسم عن فك / إحكام ربط الأربطة. ابق بعيدًا عن خط النار لتجنب التعرض للإصابة.
- لمنع حالات السقوط، ينبغي على السائقين العمل من مستوى الأرض لأداء عمليات الشحن / التفريغ أو مهام التأمين
- عند عدم إمكانية أداء العمل / المهمة على مستوى الأرض:
- استخدم 3 نقاط للاتصال عند الوصول إلى المقطورة، أو السلالم المحمولة
- استخدم معدات الرصد الموجودة على كلا جانبي المقطورة
- تشمل وسائل الحماية من السقوط الأخرى على سياج الحماية المحمولة المركبة على جوانب المقطورة، واستخدام منصات العمل الجوية أو الرافعات المحمولة، وأنظمة الحماية من السقوط المثبتة