



INTERNATIONAL  PAPER



## قواعد السلامة لسائقي الشاحنات مصانع الحاويات

### القواعد القياسية لسائقي الشاحنات - تسري على جميع السائقين

ينبغي على السائقين تحمل المسؤولية أمام مكتب الشحن عن تعليمات الشحن / التفريغ من أجل: تأمين الشاحنة، والمقطورة، وفتح الأبواب الانتباه للافتات والتعليمات المنشورة



يحظر استخدام الهواتف المحمولة، وساعات الأذن وأجهزة الراديو أثناء السير أو القيادة في الموقع



التزم بحدود السرعة المنشورة - 10 ميل في الساعة إلا إذا نُشر خلاف ذلك



معدات السلامة الشخصية القياسية مطلوبة:  
نظارات السلامة مع/ الأغطية الجانبية  
ملابس عالية الوضوح من الفئة الثانية وفقاً لتصنيف المعهد الوطني الأمريكي للمعايير، مع أحذية محكمة الإغلاق، من ناحية الأصابع  
طالع الصفحات التالية لمعرفة المتطلبات الكيميائية الإضافية والمتطلبات الخاصة بالشاحنات المسطحة



احتفظ بـ 3 نقاط اتصال عند الدخول إلى الشاحنة والخروج منها




قم بتأمين الجرار والمقطورة  
ينبغي أن تكون المقاعد منزقة إلى الخلف في عمليات الشحن / التفريغ / الإسقاط



استخدم أربطة سلامة باب المقطورة لجميع الشاحنات الجافة للشاحنات، طالع العملية على الصفحة 3.  
في حال بروز الأبواب، لا تفتحها - وأخطر مكتب الشحن



انتبه للمخاطر والمركبات المتحركة والتقاطعات



أبلغ عن الأوضاع غير الآمنة، وحوادث السلامة، وحوادث الانسكاب إلى ممثل IP على الفور




اتبع المتطلبات المحددة للمهمة والمرفق غير المذكورة أعلاه



ارجع إلى الصفحة 2 للإطلاع على التعليمات الكيميائية الإضافية والتعليمات الخاصة بسلامة الشاحنات المسطحة

ينبغي تسجيل جميع الشاحنات من خلال بوابة يديرها موظفون / مكتب الشحن لاستلام تعليمات التفريغ

- **اربط رباط السلامة على كلا البابين قبل الفتح.**
- إذا كانت الأربطة كبيرة جدًا بدرجة يصعب ربطها في تجويف آلية المزلج، اطلب «رباطًا معدلاً».
- يمكن تمرير الرباط المعدل خلف قضبان القفل، ويمكن بعد ذلك ربط الخطاف بالحلقة.
- يمكن استخدام الأربطة المعدلة في مكان الأربطة الموجودة على معظم أنواع أبواب المقطورة.
- وخلال العملية، ابحث عن منتج مائل أو غير ثابت يلامس الأبواب.
- **لا تضع الرأس داخل المقطورة.**
- إذا كان المنتج غير ثابت أو يلمس الباب، **توقف! وأخطر موظف IP.**
- إذا كان الأمر واضحًا، انتقل إلى المرحلة التالية المبينة أدناه.

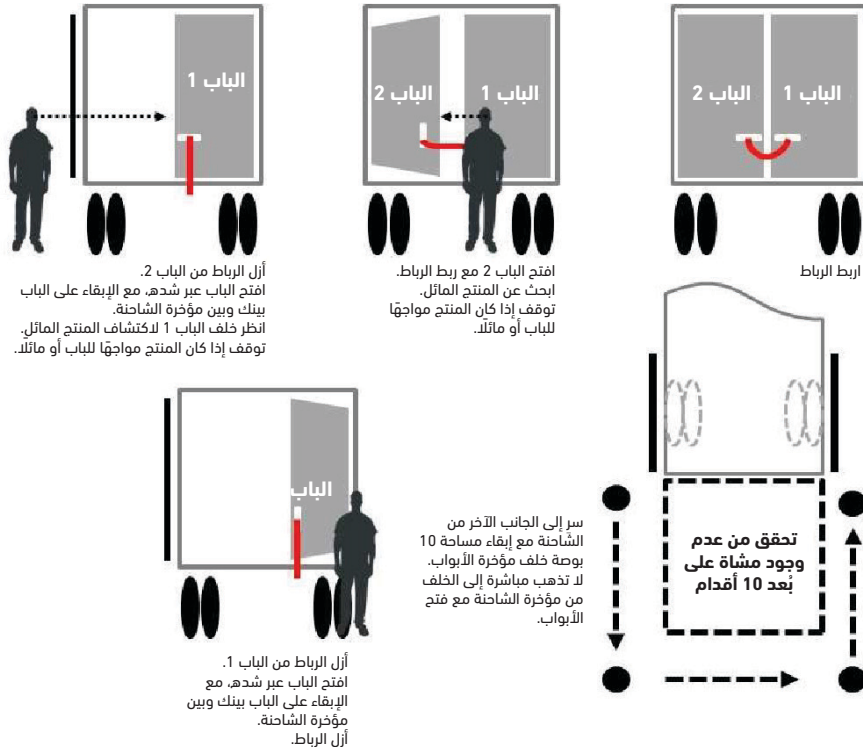

- متطلبات معدات السلامة الشخصية الكيميائية:
- القفازات الكيميائية المنيعة لجميع المواد الكيميائية
- المواد الكيميائية الأكلة: نظارات الوقاية، وأغطية الوجه مع/ حماية موسعة للرقبة، وسترة مقاومة للمواد الكيميائية مع غطاء واقٍ للرأس وسراويل
- عند التفريغ، ابق في مجال رؤية موقع التفريغ وعلى بعد 25 قدم من شاحتك
- لا تبدأ في التفريغ إلى أن يجتمع أحد موظفي IP معك، وراجع أعمالك الورقية، ويؤكد أنك موجود في الموقع الصحيح، ويجيز لك بدء العملية (عبر فتح نقطة الاتصال).
- يطلب من السائقين اتباع إجراءات الشحن والتفريغ في الموقع.
- ينبغي ارتداء معدات الحماية من السقوط، عند الحاجة. يتم توفير المنصات وأقفاص الحماية من السقوط، وينبغي استخدامها ينبغي استخدام أنظمة منع السقوط.
- وفي حال عدم توفير هذه الأنظمة، ينبغي الحفاظ على 3 نقاط الاتصال لفتح صمام الهواء

### متطلبات السلامة للشاحنات المسطحة

- ابق بعيدًا عن معدات وآلات تداول المواد لمقطورة الشحن والتفريغ
- تأكد من بُعد المشاة عن المنطقة عند ربط/ فك الحمولة.
- السائقون مسؤولون عن ربط الحمولة وفكها وتأمينها. ينبغي أداء عملة الربط في المنطقة المحددة.
- انتبه لوضعية الجسم عن فك/ إحكام ربط الأربطة. ابق بعيدًا عن خط النار لتجنب التعرض للإصابة.
- لمنع حالات السقوط، ينبغي على السائقين العمل من مستوى الأرض لأداء عمليات الشحن/ التفريغ أو مهام التأمين.
- عند عدم إمكانية أداء العمل/ المهمة على مستوى الأرض
- استخدم 3 نقاط للاتصال عند الوصول إلى المقطورة، أو السلالم المحمولة
- استخدم معدات الرصد الموجودة على كلا جانبي المقطورة
- تشمل وسائل الحماية من السقوط الأخرى على سياج الحماية المحمولة المرؤبة على جوانب المقطورة، واستخدام منصات العمل الجوية أو الرافعات المحمولة، وأنظمة الحماية من السقوط المثبتة