



قواعد السلامة لسائقي الشاحنات مصنع براتفيل



القواعد القياسية لسائقي الشاحنات - تسرى على جميع السائقين

يُحظر استخدام الهواتف المحمولة، وسماعات الأذن وأجهزة الراديو أثناء السير أو القيادة في الموقع



التزم بحدود السرعة المنشورة - 10 ميل في الساعة إلإ إذا نشر خلاف ذلك



معدات السلامة الشخصية مطلوبة في الموقع. تتحقق من الموقع لمعرفة البنود المطلوبة. ينبغي أن يكون لدى السائقين معدات السلامة الشخصية والملابس التالية في المقصورة: قفازات السلامة، وملابس عالية الوضوح من الفئة الثانية وفقاً لتصنيف المعهد الوطني الأمريكي للمعايير، وأحدبية محكمة الإغلاق عند الأصبع، ووسائل لحماية السمع، وخوذة، وسارويل طويلة وأقمصة بأكمام طويلة.



الزم المقصورة أو منطقة السلامة - اتبع التعليمات في المقصورة الحالية



احتفظ بـ 3 نقاط اتصال عند الدخول إلى الشاحنة والخروج منها



قم بتأمين الجرار والمقطورة
ينبغي أن تكون المقاعد متزلقة إلى الخلف في عمليات الشحن/ التفريغ/
الإسقاط



استخدم أربطة سلامة باب المقطورة لجميع الشحنات الجافة للشاحنات.
طالع العملية على الصفحة 3.



انتبه للمخاطر والمركبات المتحركة والتقطيعات



أبلغ عن الأوضاع غير الآمنة، وحوادث السلامة، وحوادث الانسكاب إلى مثل
الورقة الدولية على الفور



اتبع المتطلبات المحددة للمهمة والمرفق غير المذكورة أعلاه



ارجع إلى الصفحة 2 للطلاع على تعليمات السلامة الإضافية المتعلقة
بالمواد الكيميائية والخشبية والشاحنات المسطحة

مصنع براتفيل



الطريق الرئيسي
الطريق الفرعى



مصنع براتفيل - W^{32°25'06.7''} N^{86°28'23.5''}.
من الطريق السريع 82 أستدر إلى طريق جينسين استخدم الهارة اليمنى وواصل القيادة 1.5 ميل إلى تقاطع
الهارة 3 في الطريق. **الزم اليمين** واسلك جادة آتس إلى بوابة القدوم. لا تقد بشكل مستقيم. هذا
مكان انتظار سيارات موظفي المصنع. لا يسمح بوجود الشاحنات في هذه المنطقة. يوجد ميزاني قدمون-
لتسلیمات الأخشاب والخشب المضغوط (الميزان الأيمن)، والآخر لكل التسلیمات/ الاستلامات الأخرى
(الميزان الأيسر).

متطلبات الأمان الإضافية غير المذكورة على الصفحات 1-3:

متطلبات عامة: لا يسمح بتوارد أي سائقين خارج الجرار إلا برفقة أحد موظفي International Paper. يجب أن يرتد السائقون كل معدات السلامة الشخصية الواردة على الصفحة 1. التدرين ممنوع.

شاحنة فان المواد الجافة: تصدر أذنة الأمان ولابد من وضعها عند بوابة القدوم، سوف تستخدم الأقبال
اليدوية لتثبيت خط الهواء. لابد من ضغط مكابح المقطورة. أبق في الجرار حتى يشير إليك المشغل بالخروج.
عند إنهاء توقيع الأوراق يمكن للسائق تنظيف شاحنته الفان. يجب ارتداء معدات السلامة الشخصية خلال
التنظيف.

الشاحنة المسطحة: لا يسمح بتوارد السائقين على منصات الشاحنات المسطحة. لابد أن يتذكر السائقون
تفليس المشغلين للدمولة. أبق في الجرار. يجب أن ينظف السائق المقطورة باستخدام معدات السلامة
الشخصية.

المواد الكيميائية: انظر النقطة رقم 3. يجب تأرضي المقطورة بالنسبة للميثanol/التوربينين. يجب أن يتحقق
مشعل شركة International Paper من التأريض قبل بدء نقل المواد الكيميائية.

بوابات الخروج: توجد 3 بوابات خروج - مخارج الأخشاب والخشب المضغوط على يمين علامة التوقف
مباعدة. الموازين تشير إلى شاحنات الأخشاب فقط. كل المغادرات الأخرى، بعد المنعطف الأيمن من إشارة
التوقف- الموازين على اليسار. إذا اضترت بوابة الفروع غير الصيفية، اجعل الأمان يساعدك للرجوع وتصديع
خطك.

**لن تنزل حمولة السائقين الذين يرفضون الالتزام بهذه السياسة. يطلب من أي سائق يعارض
التعليمات مغادرة المصنع مع حمولته.**

الورقة الدولية إجراءات ربط السلامة لباب المقطورة


***ينبغي تسجيل جميع الشاحنات من خلال بوابة يديرها موظفون / مكتب الشحن لاستلام تعليمات التفريغ**

رابط السلامة على كل البابين قبل الفتح.

- إذا كانت الأربطة كبيرة جدًا بدرجة يصعب ربطها في تجويف آلة المزلاج، اطلب «رباطاً معدلاً».
- يمكن تمرير الرابط المعدل خلف قضبان القفل، ويمكن بعد ذلك ربط الخطاف بالحلقة.
- يمكن استخدام الأربطة المعدلة في مكان الأربطة الموجودة على معظم أنواع أبواب المقطورة.
- وخلال العملية، انظر لأبواب لمس المنتج المائلة أو غير الثابتة.

لا تضع الرأس داخل المقطورة.

- إذا كان المنتج غير ثابت أو يلمس الباب، **توقف! وأخطر موظف الورقة الدولية.**
- إذا كان الأمر واضحًا، انتقل إلى المرحلة التالية المبينة أدناه.

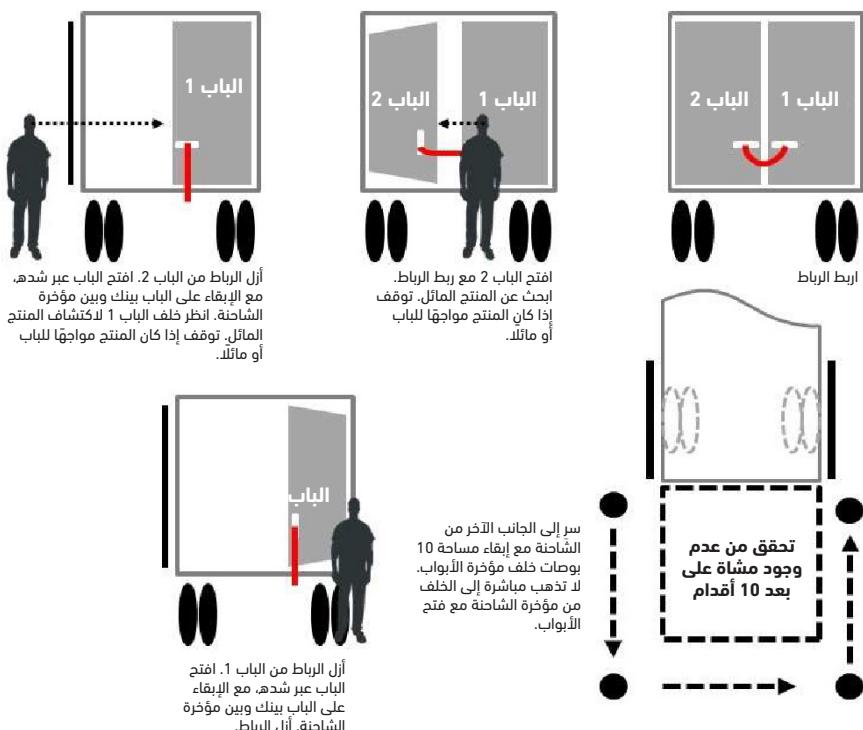

متطلبات السلامة لشاحنات المواد الكيميائية السائبة

- متطلبات معدات السلامة الشخصية الكيميائية:
- القفازات الكيميائية الأكالا: نظارات الوقاية، وأغطية الوجه مع حماية موسعة للرقبة.
- المواد الكيميائية الأكالا: وسترة مقاومة للمواد الكيميائية مع غطاء واقي للرأس وسراويل عند التفريغ، أبق في مجال رؤية موقع التفريغ وعلى بعد 25 قدم من شاحنتك لتدبر في التفريغ إلى أن يجتمع أحد موظفي الورقة الدولية معك، ويراجع أعمالك الورقية، ويؤكد أنك موجود في الموضع الصحيح، ويحيي لك بعد العملية (عبر فتح نقطة الاتصال).
- يطلب من السائقين اتباع إجراءات الشحن والتفريغ في الموقع.
- يتبين ارتداء معدات الحماية من السقوط، عند الحاجة. يتم توفير المنصات وأقفاص الحماية من السقوط، وينبغي استخدامها.
- وفي حال عدم توفير هذه الأنظمة، ينبغي الحفاظ على 3 نقاط الاتصال لفتح صمام الهواء

متطلبات سلامة الشاحنة بالنسبة للخشب والرقائق ووقود الألياف

- الأجهزة اللسانية المطلوبة لوضع الشاحنة تحت الرافعة وساحتا تفريغ الأخشاب.
- أبق في المركبة فيما عدا عند فك الحمولة أو إزالة الغطاء الواقي أو ظلال عملية التفريغ. أثناء عملية التفريغ، اخرج من المركبة وابق في المنطقة الآمنة المحددة.
- يشتمل هذا على أقفاص الشاحنة عند تفريغ شحنات خشبية دائيرة.
- ينبغي على سائقي الشحنات الخشبية الدائرية أن يتواجدوا في محطة الفك قبل إزالة الأحزمة. تخلص من أعلام/أضواء الشحن في محطة الفك أو المنطقة المحددة الأخرى.
- ينبغي على سائقي شحنات الرقائق والألياف استخدام محطات إزالة الأغطية الواقية لتنزع الغطاء من فوق المقطورة.

متطلبات السلامة للشاحنات المسطحة

- ابق بعيداً عن معدات وآلات تداول المواد لمقطورة الشحن والتفريغ.
- تأكد من بعد المشاة عن المنطقة عند ربط/فك الحمولة.
- السائقون مسؤولون عن ربط الحمولة وفكها وتأميمها. ينبغي أداء عملة الرابط في المنطقة المحددة.
- انتبه لوضعية الجسم عن فك/إحكام ربط الأربطة. ابق بعيداً عن خط النار لتجنب التعرض للإطهارة.
- لمنع حالات السقوط، ينبغي على السائقين العمل من مستوى الأرض لأداء عمليات الشحن/التفريغ أو مهام التأمين.
- عند عدم إمكانية أداء العمل/المهمة على مستوى الأرض:
- استخدم 3 نقاط للاتصال عند الوصول إلى المقطورة، أو السلالم المحمولة.
- استخدام معدات الرصد الموجودة على كل جانب المقطورة.
- تشتمل وسائل الحماية من السقوط الأخرى على سياج الحماية المحمولة المركبة على جوانب المقطورة، واستخدام منصات العمل الجوية أو الرافعات المحمولة، وأنظمة الحماية من السقوط المثبتة.