


# ALASKA PLUS

## CARTON COUCHE POUR BOITES PLIANTES GC2

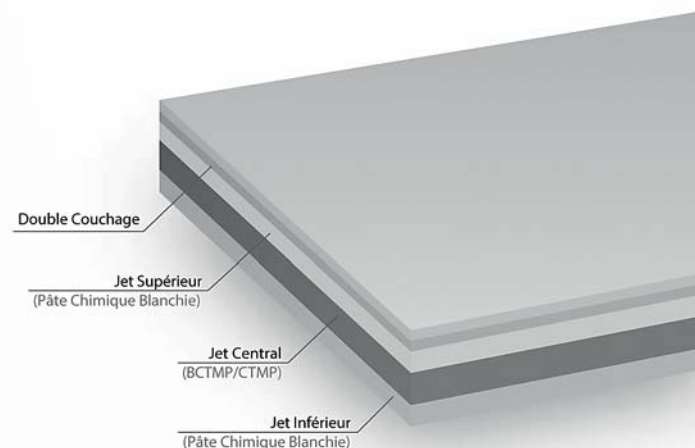

### Spécifications

Propriétés (Unités)	Tolérance	Valeurs										Normes
		190	205	220	235	245	255	270	280	305	330	
Grammage (g/m <sup>2</sup> )	+/- 4%	190	205	220	235	245	255	270	280	305	330	PN-EN ISO 536
Epaisseur (µm)	+/- 4% max. 20 µm	320	350	385	425	440	470	500	520	570	620	PN-EN ISO 534
Rigidité DIN 53 121 (5°) SM (mNm)	+/- 15%	13.9	18.2	22.7	28.7	32.2	37.0	44.0	48.8	63.1	80.9	PN-ISO 2493
Rigidité DIN 53 121 (5°) ST (mNm)		7.0	9.2	11.3	14.0	15.3	18.3	20.9	23.5	29.2	35.6	
Rigidité Taber (15°) SM (mNm)		7.7	10.1	12.5	16.0	17.8	20.5	24.3	27.0	35.0	44.9	
Rigidité Taber (15°) ST (mNm)		3.9	5.1	6.2	7.7	8.5	10.2	11.6	13.1	16.1	19.8	
Rigidité L&W (15°) SM (mN)		160	210	260	330	370	425	505	560	725	930	
Rigidité L&W (15°) ST (mN)		80	105	130	160	175	210	240	270	335	410	
Moisture Content (%)	+/- 1.0	7.8	7.8	7.8	8.0	8.00	8.0	8.2	8.2	8.4	8.4	PN-EN ISO 287
Blancheur Recto UV D65 (%)	+/- 1.0	91										ISO 2470-2
Blancheur Verso UV D65 (%)		> 70										
Brillance 75° Gardner (%)		> 40										TAPPI 480 om - 15
Lissé PPS S10 (µm)		< 1.3										PN-ISO 8791-4
Cohésion Interne (J/m <sup>2</sup> )		> 100										TAPPI 569 om - 14
Resistance de Surface (encre IGT moyenne viscosité) (m/s)		≥ 1.00										ISO 3783
COBB'60 (g/m <sup>2</sup> ) – Recto		< 55										ISO 535
COBB'60 (g/m <sup>2</sup> ) – Verso		< 70										

Validité à partir du 01.06.2020

International Paper Kwidzyn Sp. z.o.o. (LLC) fonctionne en conformité avec les normes suivantes: **PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-ISO 45001.**

FSC® ou PEFC™ certificat sur demande.

www.arktika-alaska.com